


Tuyau NR

°C +80°C
-30°C

Transfert de liquides alimentaires tels que le lait et les produits laitiers.

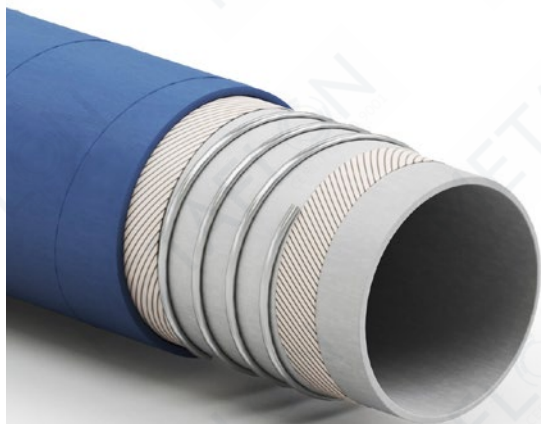

Les points forts

Excellente flexibilité, sa souplesse permet au tuyau de se plier sans effort.

Résiste à la vapeur jusqu'à 110°C.







Liste non exhaustive, nous contacter pour plus d'informations.

Tube intérieur : NR, blanc, lisse.

Renfort : Fils synthétiques + Spire acier.

Revêtement : NR bleu.

	 mm	 bar	 bar	 bar
NR.AL-25	25	6	18	0.9
NR.AL-32	32	6	18	0.9
NR.AL-38	38	6	18	0.9
NR.AL-40	40	6	18	0.9
NR.AL-45	45	6	18	0.9
NR.AL-51	51	6	18	0.9
NR.AL-53	53	6	18	0.9
NR.AL-60	60	6	18	0.9
NR.AL-63	63	6	18	0.9
NR.AL-70	70	6	18	0.9
NR.AL-76	76	6	18	0.9
NR.AL-100	100	6	18	0.9
NR.AL-125	125	6	18	0.9
NR.AL-150	150	6	18	0.9

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.